


# VM 設置マニュアル

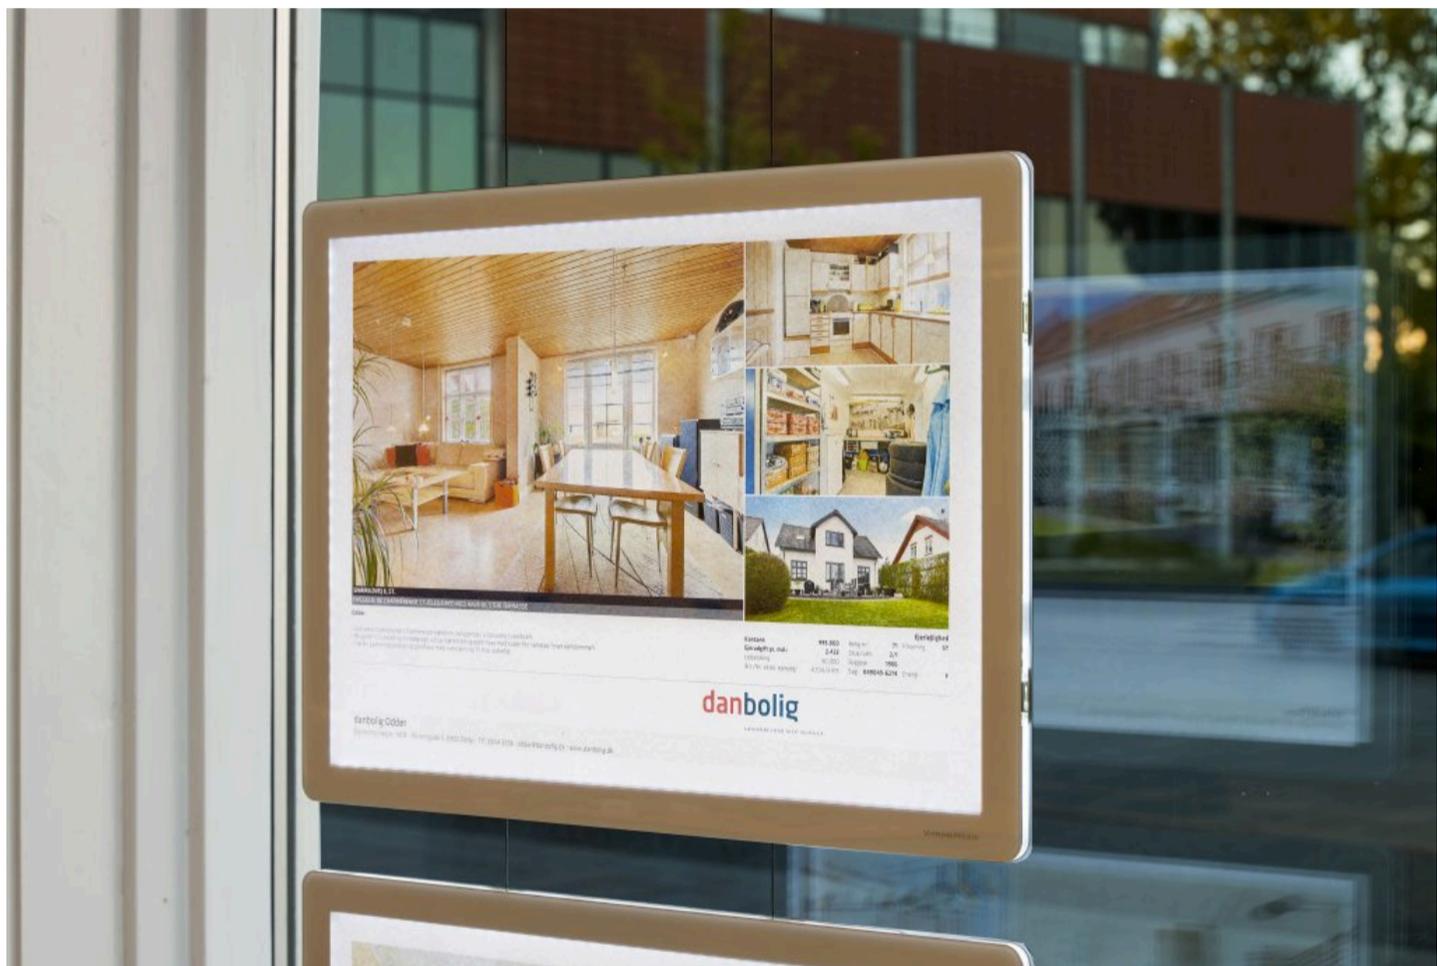

# VM TWO CLIP


**LUXURY PROPRIETÉ**

Overlooking the white sand beach of Oneloa Bay in Maui, the fully furnished luxury #3 Kapalua Place residence is one of only four exclusive beachfront homes located in a private gated oceanfront subdivision. Kapalua is Hawaii's largest nature preserve and Maui's premier resort destination. The Kapalua Resort is widely acclaimed for its amenities including two legendary world-class championship golf courses, numerous recreation facilities, fine restaurants, luxury boutique shopping and a shoreline that includes "nearby Ka'anapali Beach, consistently ranked as "The Best Beach in America"

SEA FRONT AGENCY - Tel: 0015 26 25 86 95

VITRINE MEDIA

## VM TWO CLIP 内容

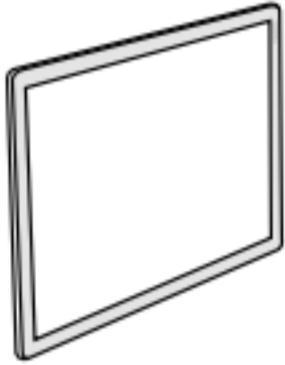


ディスプレイ

クリップ×4

(VM TWO CLIP の A1サイズにはVM TWO CLIP SECURE FIX 付いてきます。)


# VM TWO CLIP サイズ表

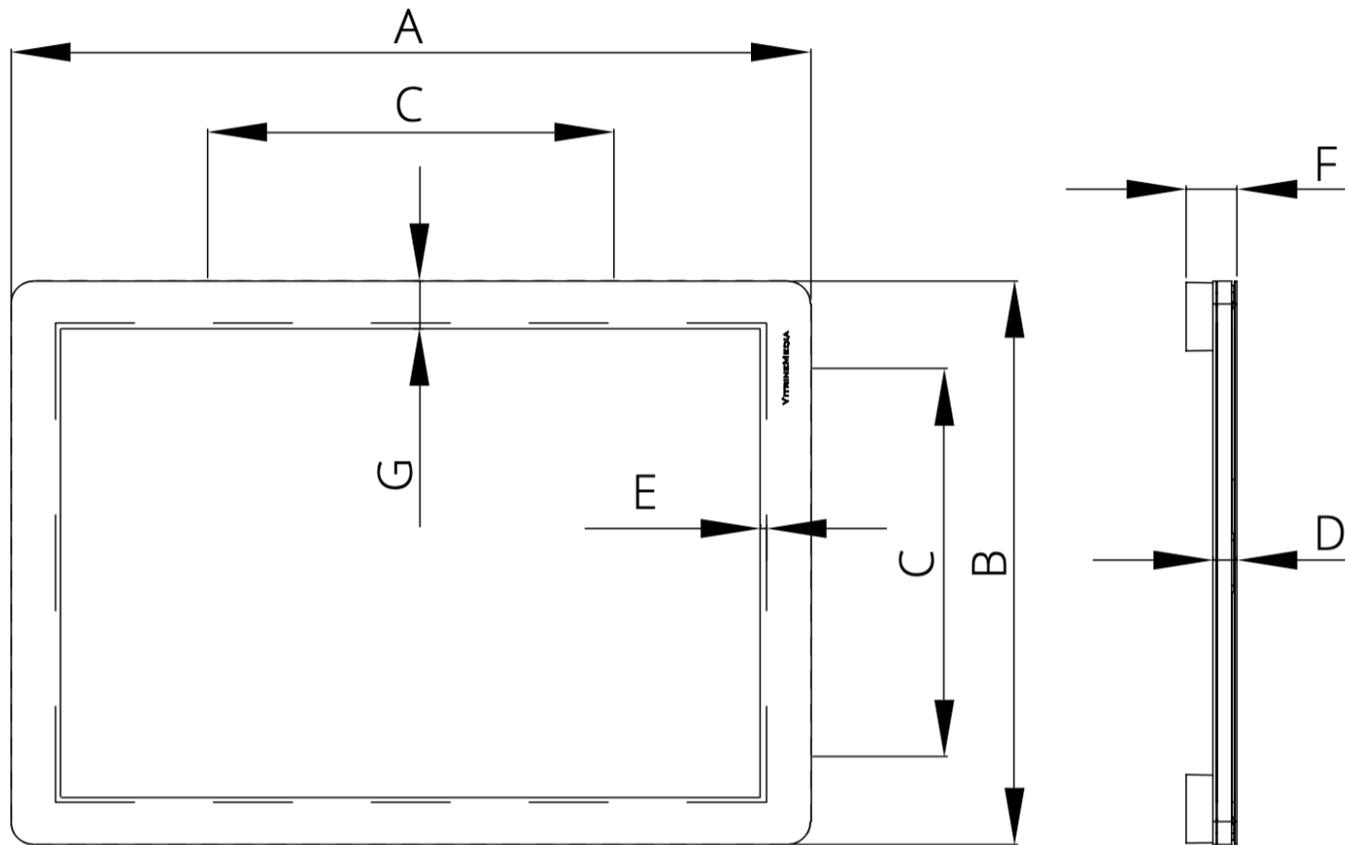

製品名	見え寸(mm)		製品（上記の図参照）(mm)							電圧 (V)	消費電力 (W)	光度 (LUX)
	枠線外側	枠線内側	A	B	C	D	E	F	G			前面
VM TWO CLIP A4	210×297	205×292	334	247	170	10	2.5	21	21	24	3.22	3600
VM TWO CLIP A3	297×420	292×415	457	334	170	10	2.5	21	21	24	4.82	3200
VM TWO CLIP A2	420×594	415×589	631	457	170	10	2.5	21	21	24	6.43	1600
VM TWO CLIP A1	594×841	589×836	878	631	170	10	2.5	30	21	24	15.12	2600
VM TWO CLIP A	216×279	211×274	316	253	170	10	2.5	21	21	24	3.22	3800
VM TWO CLIP B	279×432	274×472	469	316	170	10	2.5	21	21	24	4.82	3200


# VM TWP CLIP 設置方法

## 1. ディスプレイの裏にクリップをつける

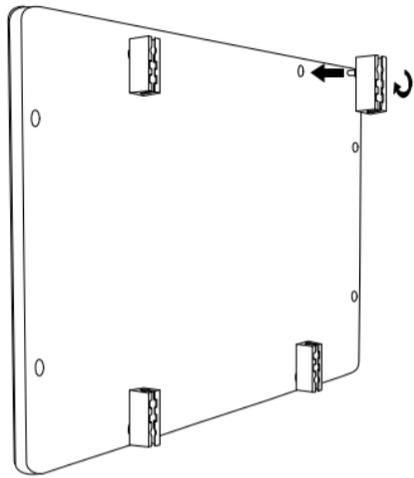


クリップの裏面がネジになっているので手で回してつける

## 2. 使わないねじ穴にシールを貼る

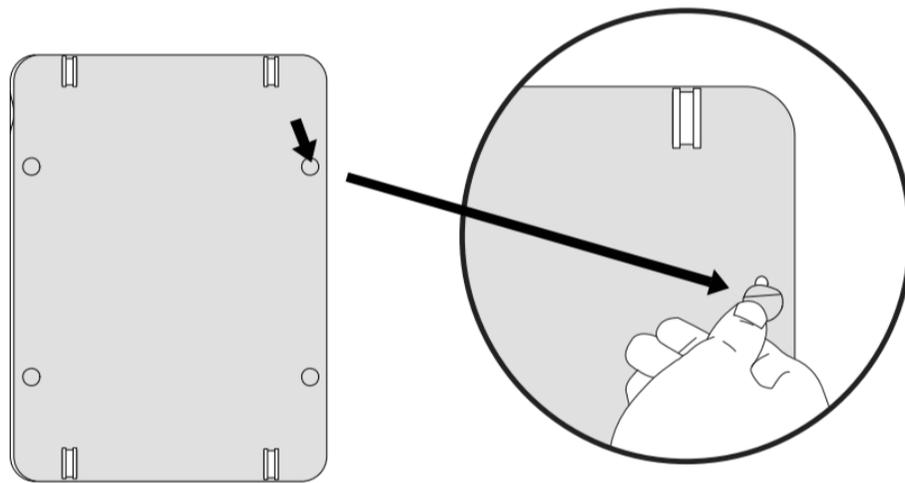

## 3. スタンドなどに取り付ける

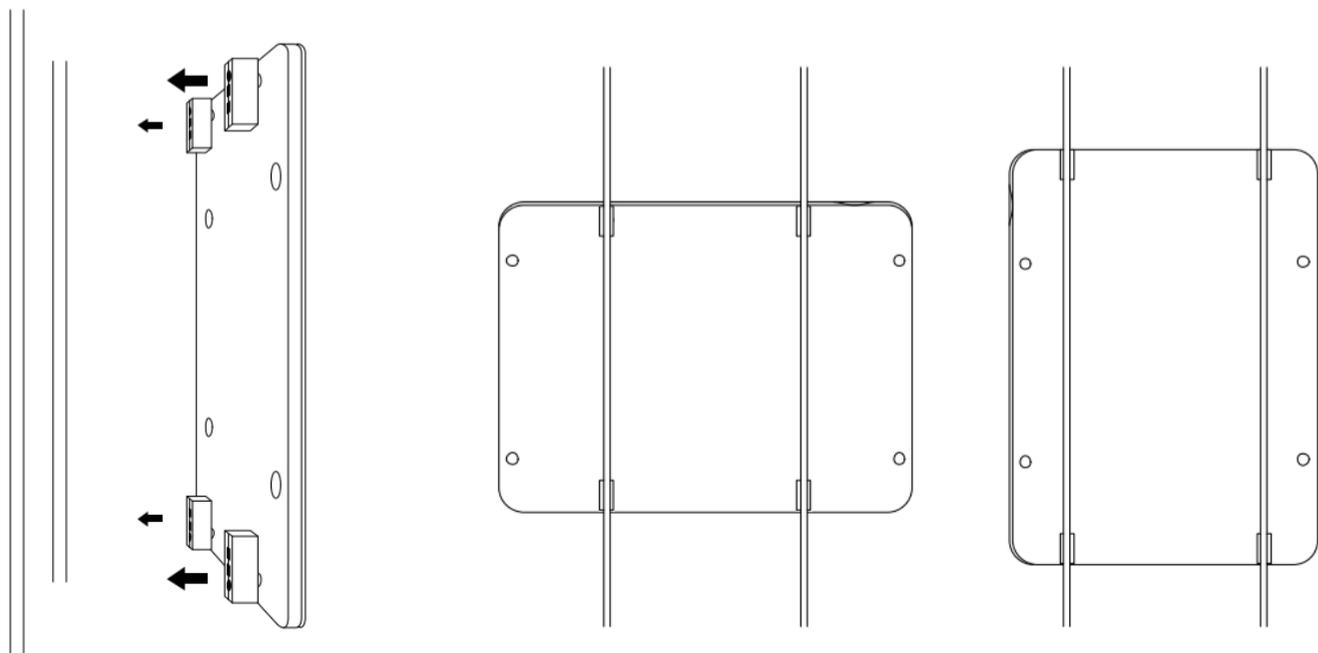

## LEDパネル-片面タイプ (VM TWO CLIP) の正しい取り付け方

### 横向きに設置する場合：

通常は、LEDパネル背面の取付部分（クリップ）の位置が横向き設置用になっています。

1、横向きでのご利用の場合には、STEP 5 の手順通り取り付けてください。

### 縦向きに設置する場合：

縦向き用に背面の取付部分（クリップ）の位置を変える必要があります。




1、4つのクリップを反時計回しで回して、取り外してください。（図1）

2、次に縦向き用の穴にクリップを時計回しに回して取り付けてください。取り付ける際に回し過ぎないでください。多少クリップがぶらぶらする程度で大丈夫です。（図2）

3、クリップを取り付けた後、プラスドライバーでクリップのネジの部分を多少締めて下さい。強く締めないで下さい。（図3）

\*通常は、ドライバーで締めなおす必要はありません。


4、STEP 5 の手順通り取り付けてください。

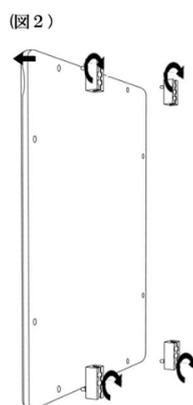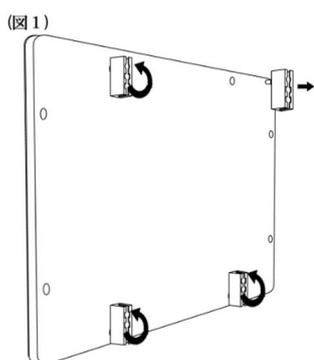




ロゴの位置を確認して、正しい+/-方向にLEDパネルを設置して下さい。


横向き

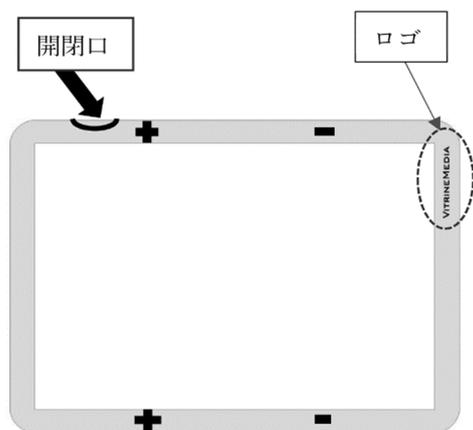

縦向き

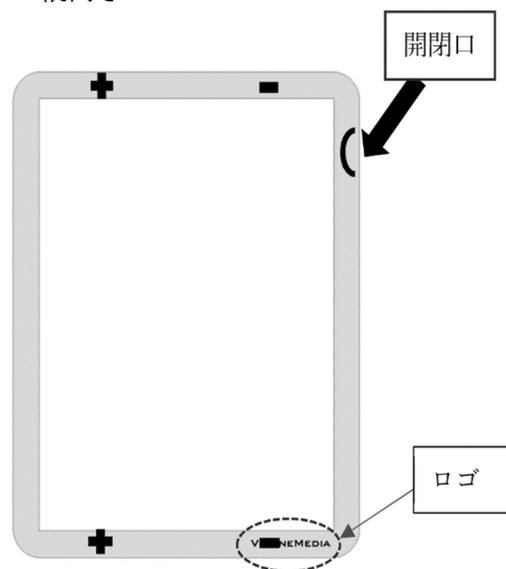

LEDパネル設置後の例

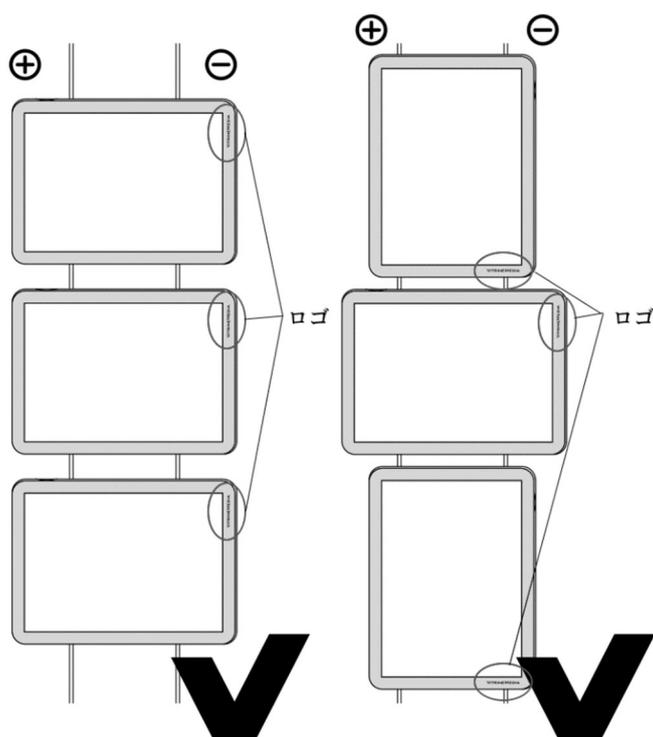

\*異なる向きで設置するとLEDパネルは点灯しません。

## 4、バックライトペーパーの差込方法

フロントパネルを開く際には、へこみのある部分から斜めにだけ開きます。




注意


急に、また強くフロントパネルを引っ張らないで下さい。

パネルが破損する恐れがあります。

\*開き過ぎないでもバックライトペーパーは差し込めます。

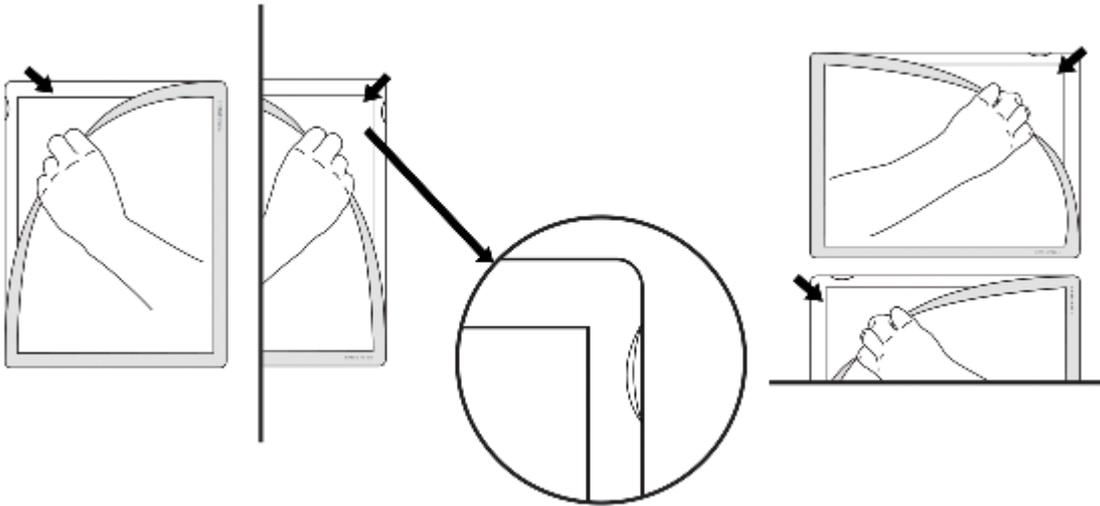

# VM BOX PREMIUM 取扱説明書

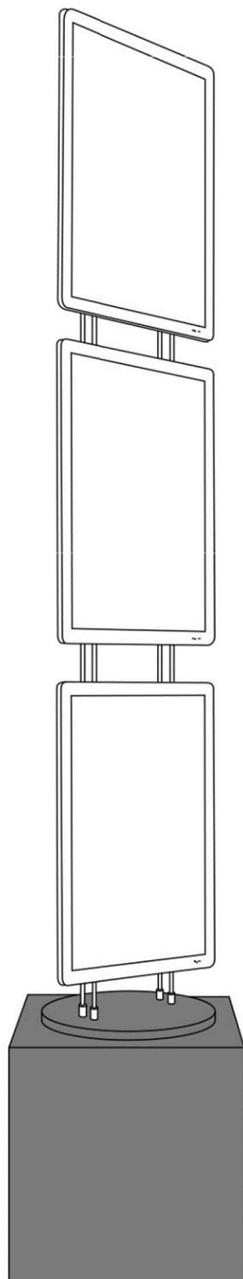

**VITRINEMEDIA**

ヴィトリン・メディア

# 1、安全上のご注意

取扱説明書には安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。

次の内容をよく理解してから本文へお進み下さい。

## 【表示の説明】

表示	表示の意味
 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。
 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

## 【図記号の例】

図記号	図記号の意味
 <b>禁止</b>	禁止（してはならないこと）を示します。
 <b>指示を守る</b>	指示を守る（必ずすること）を示します。
 <b>注意</b>	注意を示します。



### 異常や故障のとき

 <b>電源プラグを抜く</b>	機器から煙が出る、異臭がするときは電源プラグをコンセントから抜いて下さい。 そのまま使用すると短絡・火災・感電の原因となります。
 <b>電源プラグを抜く</b>	製品に水をつけたり、かけたりしないで下さい。 内部に水が入った場合には、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。 そのまま使用すると短絡・火災・感電の原因となります。

### 設置のとき

 <b>禁止</b>	屋外での設置・使用は行わないで下さい。 防水ではないので屋外での使用はできません。 また人が通過する場所での使用の際は、人や物にぶつからないようにご配慮を下さい。
---	---

 <b>禁止</b>	<p>当社指定の製品以外と組み合わせてのご利用はできません。</p> <p>当社以外の製品・電源を組み合わせて使用した場合は、製品の故障並びに火災の恐れがあります。</p> <p>その際に生じる機器の破損・損傷、火災などの事故、その他の損害については一切の責任を負えません。</p>
 <b>指示を守る</b>	<p><b>転倒防止の措置を行って下さい。</b></p> <p>固定具などの各器具は、マニュアルに記載されている内容をよく理解し、適切にしっかりと設置して下さい。</p> <p>また人が寄りかかったり不意な衝撃を与えるようなことがないような措置を行って下さい。必要に応じて囲いなどで、設置作業員以外の人が近づけないような措置を行って下さい。</p>
 <b>指示を守る</b>	<p><b>電源プラグは、交流100Vに差し込んで使用してください。</b></p> <p>交流100V以外を使用すると火災・感電の原因となります。</p>
<b>使用する時</b>	
 <b>分解禁止</b>	<p><b>LEDパネルの分解・改造をしないで下さい。</b></p> <p>感電、火災の原因となります。</p>
 <b>禁止</b>	<p>当社指定の製品以外と組み合わせてのご利用はできません。</p> <p>当社以外の製品・電源を組み合わせて使用した場合は、製品の故障並びに火災の恐れがあります。</p> <p>その際に生じる機器の破損・損傷、火災などの事故、その他の損害については一切の責任を負えません。</p>
 <b>注意</b>	<p><b>電源コードを巻いたまま使用しないで下さい。</b></p> <p><b>電源コードの上に物を置かないで下さい。</b></p> <p>電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差込みが緩い時は使用しないで下さい。短絡・感電・発火の原因となります。</p>
 <b>注意</b>	<p><b>強い衝撃を与えないで下さい。</b></p> <p>破損・故障の原因となります。</p>
<b>お手入れの時</b>	
 <b>指示を守る</b>	<p><b>必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。</b></p> <p>感電、もしくは機器の損傷の原因となります。電源プラグを抜く時は、電源コードを持たず必ず先端の電源プラグ絶縁部を持って引き抜いて下さい。感電・事故の原因となります。</p>
 <b>指示を守る</b>	<p><b>レール、固定具、パネルを点検・清掃・製品の入れ替えをする際には、パネルを取り外してから確認して下さい。</b></p> <p>パネルを取り付けたまま作業を行うと製品を落下させる恐れがあります。</p>
 <b>指示を守る</b>	<p><b>固定具などの確認作業</b></p> <p>固定具・接続部分が緩んでいる状態で強いショック・振動がかかると、製品が落下する恐れがあります。定期的に点検を行って下さい。</p>

 <p>指示を守る</p>	<p>電源プラグの刃及び刃の取付面にホコリが付着している場合は、よく拭いて下さい。</p> <p>火災の原因になります。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>絶対に分解したり、修理・改造は行わないで下さい。</p> <p>製品の故障・不具合・発火、また怪我をする恐れがあります。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>本体、AC アダプター、電源コード、ケーブルなどが破損した場合、使用を中止してください。</p> <p>最終ページ記載の窓口へお問い合わせ下さい。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>電源プラグは濡れた手で抜き差ししないで下さい。</p> <p>感電・事故の原因となります。</p>

## 注意

### 設置のとき





 <p>指示を守る</p>	<p>パネルは正しい方向に設置して下さい。</p> <p>誤った方向に設置したまま放置した場合には、製品の寿命が縮まり、破損することがあります。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>パネル設置の際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。</p> <p>誤った手順で設置作業を行うと、感電する恐れがあります。また製品の寿命が縮まります。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>組立作業の際には、適宜手袋を着用して下さい。</p> <p>取付用のネジ、尖った角などで手を切る恐れがあります。</p>



### 使用するとき

 <p>指示を守る</p>	<p>長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。</p> <p>製品の寿命が縮まります。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>前後面のフィルムは、フレームの窪み部分から丁寧に空けて下さい。</p> <p>マニュアルでの指定通りに開けないと、製品の破損、また手の怪我などをする恐れがあります。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>寒冷地でも、室温の状態でもパネルの開け閉めを行って下さい。</p> <p>周囲の温度が低いと、用紙の差込部分のフィルムが固くなり、破損しやすくなります。パネルの用紙交換の際には、常温で一定時間温まった後に用紙の差入れを行って下さい。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>パネルの下にものを置かない。</p> <p>パネルの取付時またはトラブル時に、パネルが落下し、下にあるものを破損する恐れがあります。</p>

\* そのほか、設置に関するご質問は、最終頁にある連絡先にご連絡下さい。

## 2、パーツ一覧

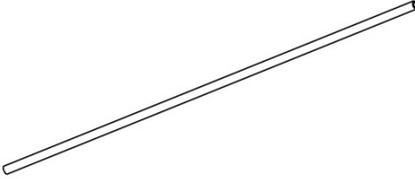VM モバイルスタンド EC セット		
① プレミアム BOX (x 1)	② アルミバー (x 12)	③ スタビライザー (x 3)
		
④ アルミバー頭頂部ネジ(x 4)	⑤ 長ネジ (x 8)	
		

電源セット		
⑧ 変換ケーブル-タイプ1(x 1) 40/60/90W のアダプター用	⑨ ACアダプター(x 1)	⑩ 電源コード(x 1)
		


LED パネル
⑪ VM TWO CLIP (必要枚数)


\*VM BOX プレミアムは、A4、A3 サイズ、及び A2 サイズ（縦向きのみ）の VM TWO CLIP の使用を想定しています。A1 サイズパネルは取付できません。

### 3、組立方法


#### STEP 1 :

プレミアム BOX を立てて、アルミバー4本を BOX に回して、しっかりと奥まで接続してください。

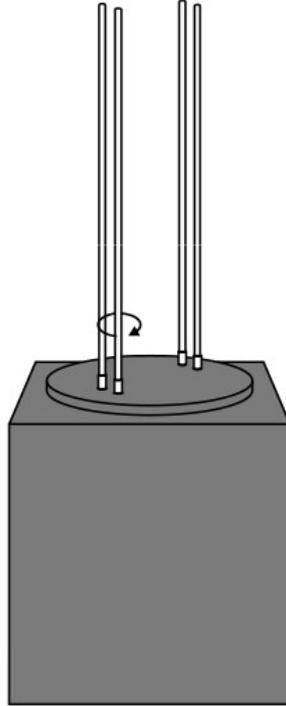


#### STEP 2 :

接続した4本のアルミバーの上に、それぞれ長ネジを接続してください。  
スタビライザーに空いている4つの穴にバー用ネジを通して設置してください。

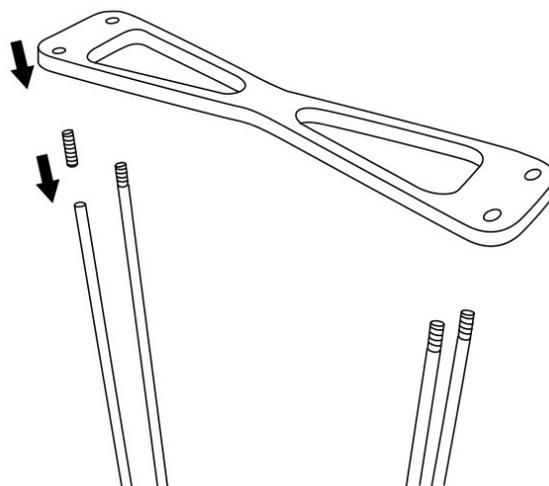


### STEP 3 :

同様の手順で、2段目のアルミバーを組み立てて、上にネジとスタビライザーを取り付けて下さい。

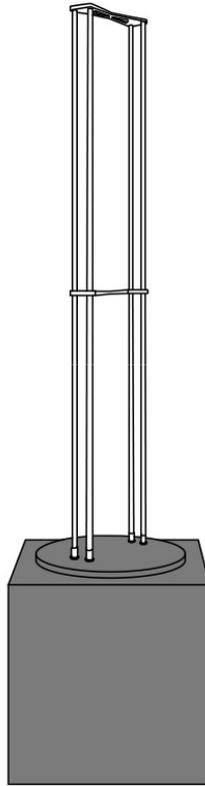

### STEP 4 :


3段目のアルミバーを組み立て、スタビライザーの穴を通して頭頂部ネジを3段目のバーに接続して下さい。

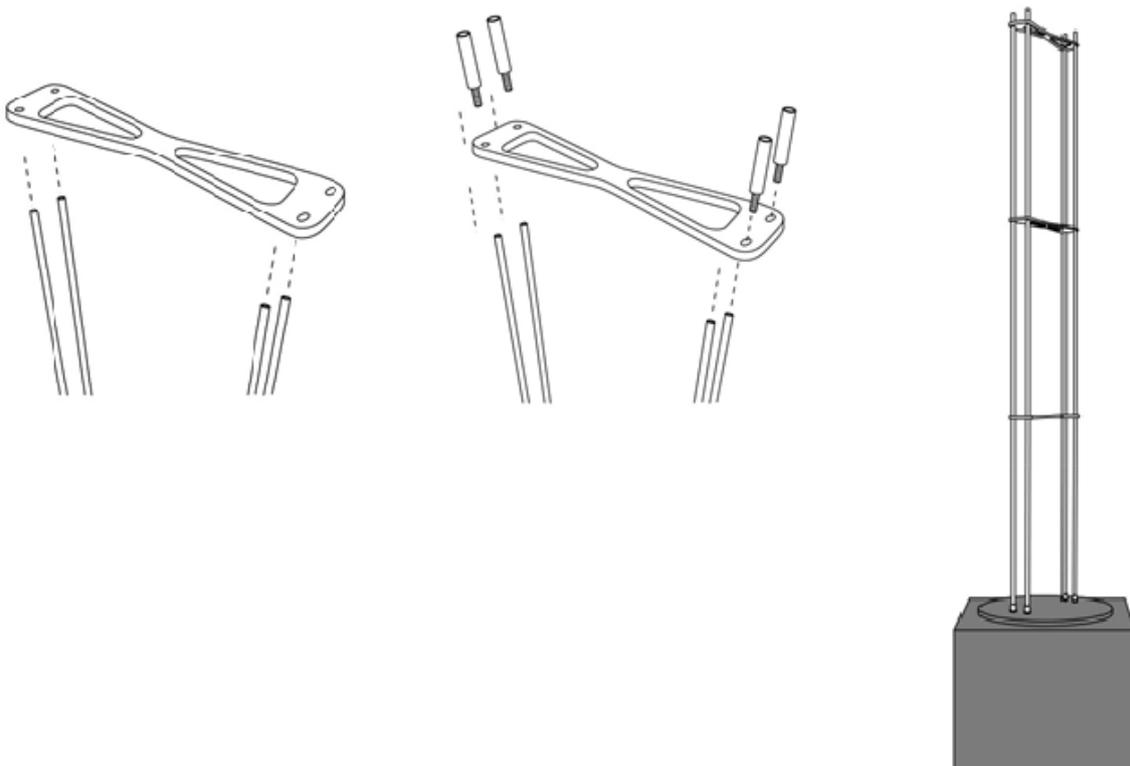

## STEP 5 :

VM TWO クリップ上側のクリップをスタビライザーに乗せて接続してください。

\*上下4つのクリップがしっかりとアルミバーに接続していることを確認してください。

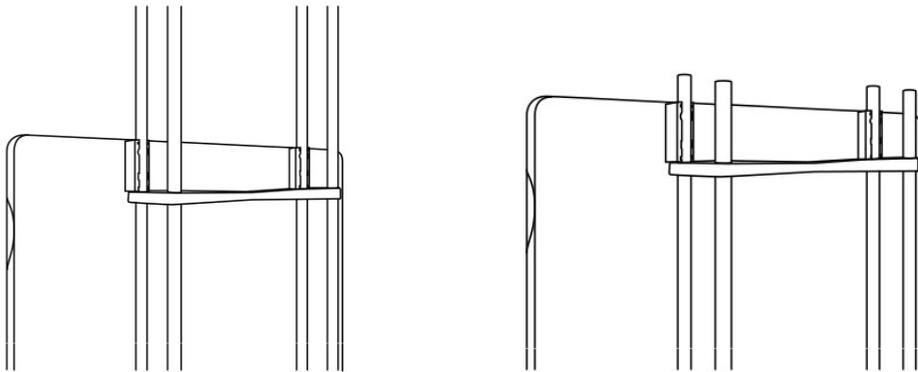

\*大きいパネルを設置する際は「メタルクリップ」を使用します。下の取付方法をご確認ください。

大きいパネルの取付方法

メタルクリップ x 4

1、パネルの4つのネジ穴にメタルクリップを取り付けます。  
\*通常はすでに接続された状態で納品されます

2、アルミバーの任意の取付場所に配置してください。

3、六角レンチを使って、メタルクリップ横のネジを締めて、アルミバーにしっかり固定してください。

## STEP 6 :

すべてのパネルを設置したら、下図の通りの順（変換ケーブル-タイプ1、ACアダプター、電源コード）に繋いでください。

最後にコンセントへ差し込んで動作を確認してください。

