


VM 設置マニュアル

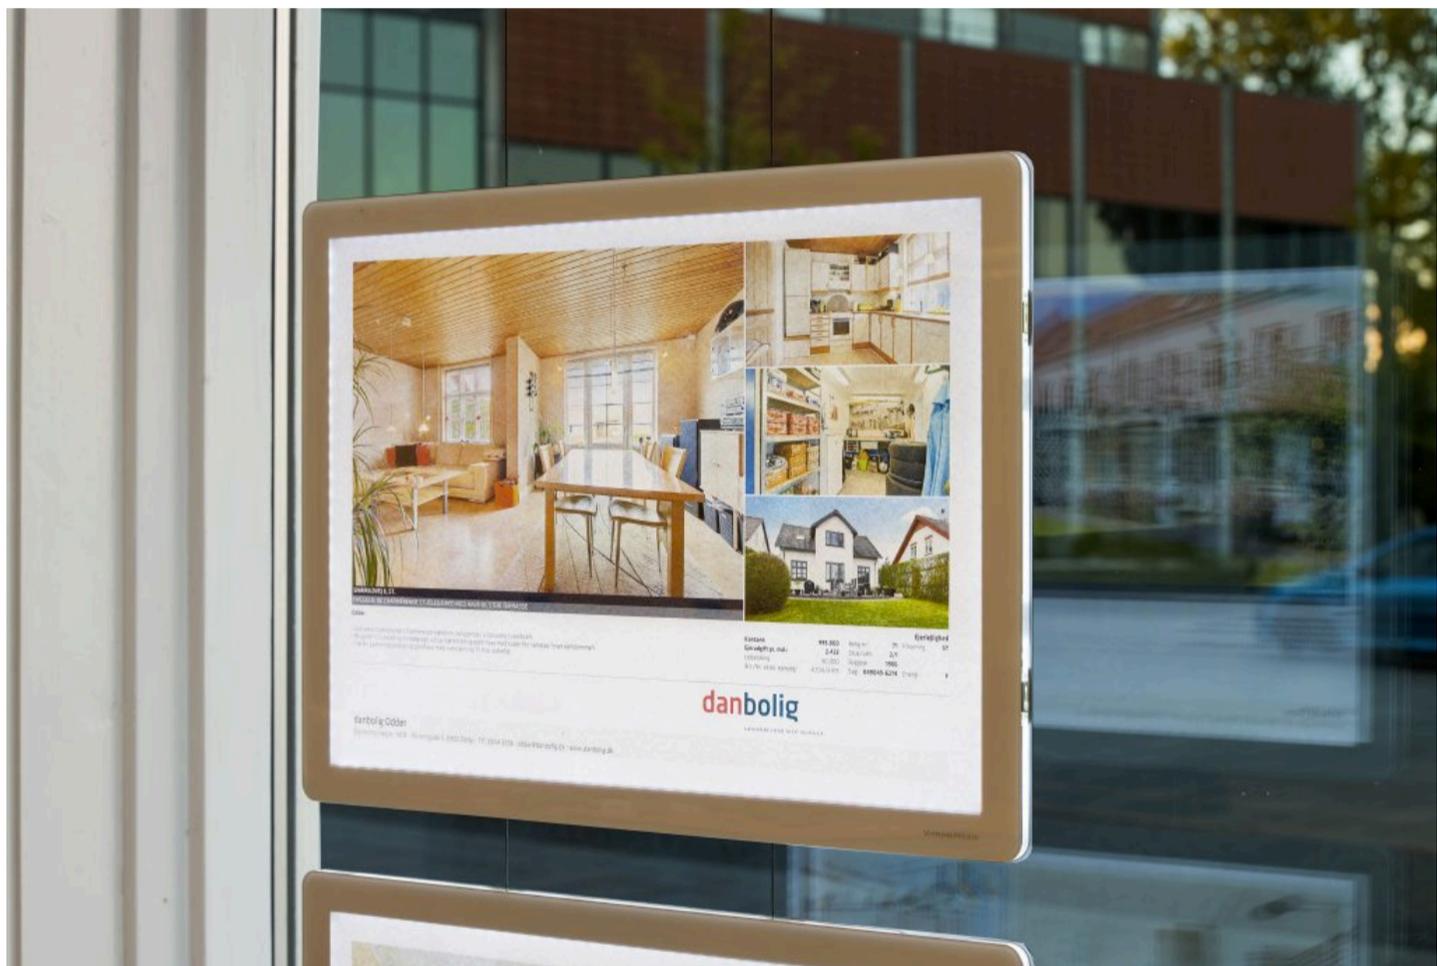

2、安全上のご注意

取付説明書には安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。
次の内容をよく理解してから本文へお進みください。

【表示の説明】

表示	表示の意味
 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味
 禁止	禁止（してはならないこと）を示します。
 指示を守る	指示を守る（必ずすること）を示します。
 注意	注意を示します。

 警告	
異常や故障のとき	
 電源プラグを抜く	機器から煙が出る、異臭がするときは電源プラグをコンセントから抜いてください。 そのまま使用すると短絡・火災・感電の原因となります。
 電源プラグを抜く	製品に水をつけたり、かけたりしないでください。 内部に水が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 そのまま使用すると短絡・火災・感電の原因となります。
設置のとき	
 禁止	屋内の窓前・壁以外での用途での設置・使用は行わないでください。 想定外の場所への設置、壁面からはみ出した設置、壁面・窓面から離れた(人が下に入り込めるような)位置での設置、人が通過する場所での使用は、人が衝突・転倒、製品が落下する可能性があります。

 <p>注意</p>	<p>製品を子供が入れるような高さ(600mm 以上)に吊り下げる場合には、製品の下に入れないような措置を講じてください。</p>
 <p>禁止</p>	<p>当社指定の製品以外と組み合わせてのご利用は出来ません。 当社以外の製品・電源を組み合わせて使用した場合は、製品の故障並びに火災の恐れがあります。 その際に生じる機器の破損・損傷、火災などの事故、その他の損害については一切の責任を負えません。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>壁・天井への取付工事は、専門業者(電気工事士2種以上の資格所有者推奨)に依頼をしてください。 工事が不完全だと、トラブルが起きた際の、怪我及び機器または設置場所の破損などの問題が起こります。 取付場所となる壁や天井には十分な強度があることを確認して行ってください。 強度が不足している場所に設置したことに起因する天井・壁への損傷、その他の損害については一切責任を負えません。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>落下・転倒防止の措置を行ってください。 取付説明書に記載されている内容をよく理解し、適切にしっかりと設置してください。 また人が寄りかかったり不意な衝撃を与えるようなことがないような措置を行ってください。囲いなどで、設置作業員以外の人が近づけないような措置を行ってください。 特に大きなLEDパネルの取り扱いの際には最低2名の設置者で作業を行ってください。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>電源プラグは、交流100Vに差し込んで使用してください。 交流100V以外を使用すると火災・感電の原因となります。</p>
<p>使用する時</p>	
 <p>分解禁止</p>	<p>LEDパネルの分解・改造をしないでください。 感電、火災の原因となります。</p>
 <p>禁止</p>	<p>当社指定の製品以外と組み合わせてのご利用は出来ません。 当社以外の製品・電源を組み合わせて使用した場合は、製品の故障並びに火災の恐れがあります。 その際に生じる機器の破損・損傷、火災などの事故、その他の損害については一切の責任を負えません。</p>
 <p>注意</p>	<p>電源コードを巻いたまま使用しないでください。 電源コードの上に物を置かないでください。 電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差込みが緩い時は使用しないでください。短絡・感電・発火の原因となります。</p>

 <p>注意</p>	<p>強い衝撃を与えないでください。 破損・故障の原因となります。</p>
<p>お手入れの時</p>	
 <p>指示を守る</p>	<p>必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電、もしくは機器の損傷の原因となります。電源プラグを抜く時は、電源コードを持たず必ず先端の電源プラグ絶縁部を持って引き抜いてください。 感電・事故の原因となります。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>固定具、LED パネルを点検・清掃・製品の入れ替えをする際には、LED パネルを取り外してから確認してください。 LED パネルを取り付けたまま作業を行うと製品を落下させる恐れがあります。また、お手入れの際には、囲い等でメンテナンス作業員以外の人近づけないような措置を行ってください。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>固定具などの確認作業 固定具・接続部分が緩んでいる状態で強いショック・振動がかかると、製品が落下する恐れがあります。定期的に点検を行ってください。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>電源プラグの刃及び刃の取付面にホコリが付着している場合は、よく拭いてください。 火災の原因になります。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 製品の故障・不具合・発火、また怪我をする恐れがあります。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>本体、AC アダプター、電源コードなどが破損した場合、使用を中止してください。 最終ページ記載の窓口へお問い合わせください。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。 感電・事故の原因となります。</p>

 <h1>注意</h1>	
<p>設置のとき</p>	
 <p>指示を守る</p>	<p>LED パネルは正しい方向に設置してください。 誤った方向に設置したまま放置した場合には、製品の寿命が縮まり、破損することがあります。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>LED パネル設置の際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 誤った手順で設置作業を行うと、感電する恐れがあります。また製品の寿命が縮まります。</p>

 指示を守る	<p>取付工事の際には、適宜手袋を着用してください。</p> <p>取付用のネジ、尖った角などで手を切る恐れがあります。</p>
使用するとき	
 指示を守る	<p>長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>製品の寿命が縮まります。</p>
 指示を守る	<p>バックライトペーパーを差し込むフロントパネルとバックパネルは、LEDパネルの側面にある窪み部分(開閉口)から丁寧に空けてください。</p> <p>取付説明書での指定通りに開けないと、製品の破損、また手の怪我などをする恐れがあります。</p>
 指示を守る	<p>寒冷地でも、室温の状態フロントパネルやバックパネルの開け閉めを行ってください。</p> <p>周囲の温度が低いと、フロントパネルやバックパネル（バックライトペーパーの差込部分）が固くなり、破損しやすくなります。バックライトペーパーの交換の際は、常温で一定時間温まった後にバックライトペーパーの差入れを行ってください。</p>
 指示を守る	<p>LEDパネルの下にもものを置かない。</p> <p>LEDパネルの取付時またはトラブル時に、LEDパネルが落下し、下にあるものを破損する恐れがあります。</p>

そのほか、設置に関するご質問は、最終頁にある連絡先にご連絡ください。

3、取付の際のお願い



指示を
守る

適切な環境に取付けてください。

屋内専用

窓前、壁面の天井

塩害・温泉害の懸念がない場所

過度な蒸気がかからない場所

LED パネルの使用条件	温度	湿度
保管環境	-5°C ~ 60°C	10% ~ 95%、結露しない環境
使用環境	0°C ~ 40°C	20% ~ 90%、結露しない環境



指示を
守る

安全な取付のために

- 1、取付け時には、製品の落下による人の怪我(死亡)を防ぐために、囲い等で人が近寄れない措置を講じてください。
- 2、取付け時の製品落下による床の破損を防ぐために、設置個所の床にシートを敷くなどの措置を講じてください。
- 3、はしごでの高所での取付作業の際は、落下・転倒防止の措置を講じてください。最低2名の設置者で作業を行ってください。

VM TWO CLIP


LUXURY PROPRIÉTÉ

Overlooking the white sand beach of Oneloa Bay in Maui, the fully furnished luxury #3 Kapalua Place residence is one of only four exclusive beachfront homes located in a private gated oceanfront subdivision. Kapalua is Hawaii's largest nature preserve and Maui's premier resort destination. The Kapalua Resort is widely acclaimed for its amenities including two legendary world-class championship golf courses, numerous recreation facilities, fine restaurants, luxury boutique shopping and a shoreline that includes "nearby Ka'anapali Beach, consistently ranked as "The Best Beach in America"

SEA FRONT AGENCY - Tel: 0015 26 25 86 95

VITRINE MEDIA

VM TWO CLIP 内容

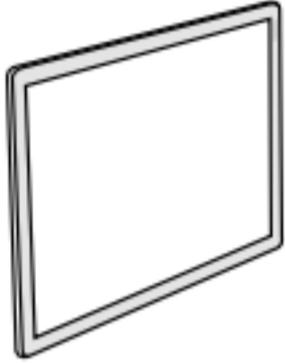


ディスプレイ

クリップ×4

(VM TWO CLIP の A1サイズにはVM TWO CLIP SECURE FIX 付いてきます。)


VM TWO CLIP サイズ表

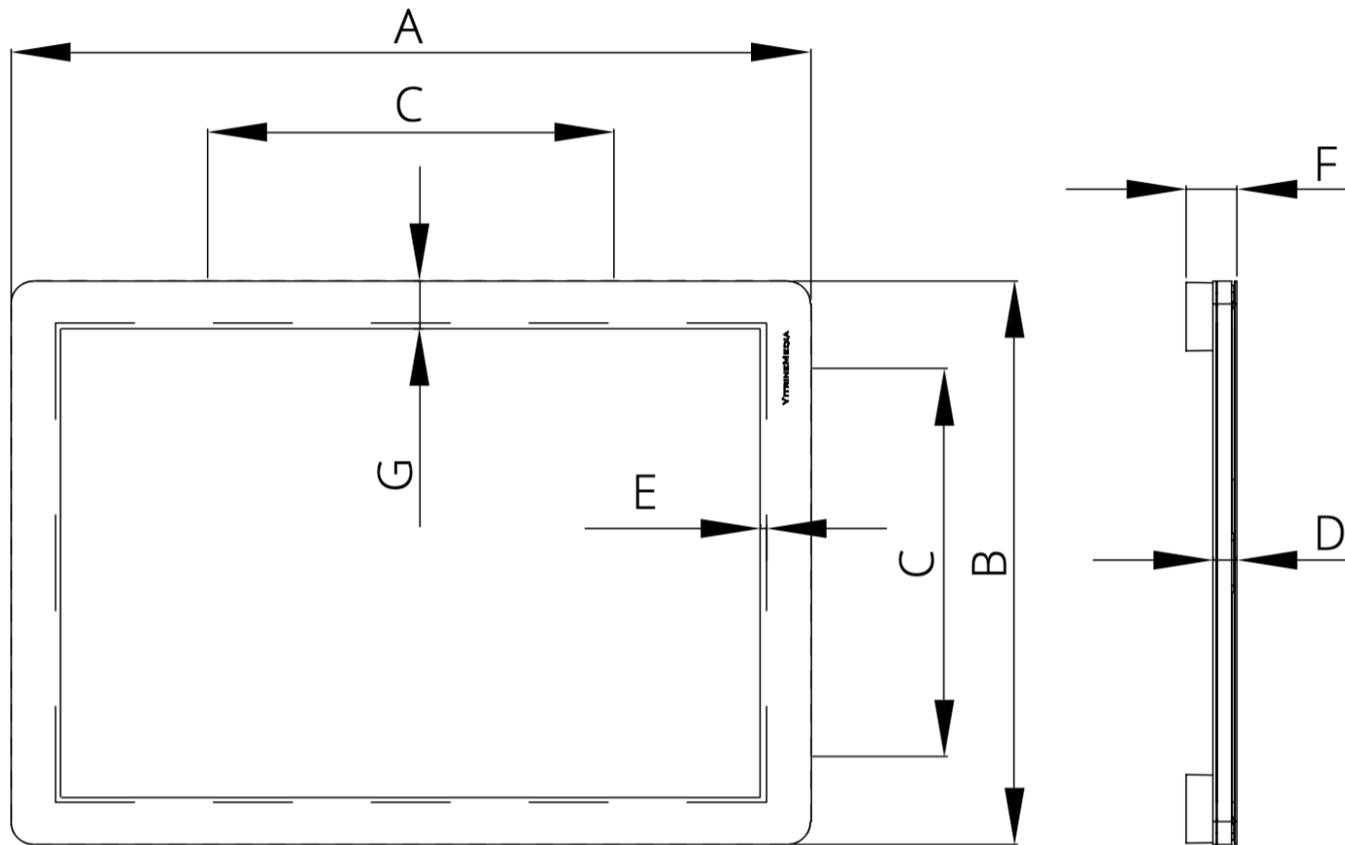

製品名	見え寸(mm)		製品（上記の図参照）(mm)							電圧 (V)	消費電力 (W)	光度 (LUX)
	枠線外側	枠線内側	A	B	C	D	E	F	G			前面
VM TWO CLIP A4	210×297	205×292	334	247	170	10	2.5	21	21	24	3.22	3600
VM TWO CLIP A3	297×420	292×415	457	334	170	10	2.5	21	21	24	4.82	3200
VM TWO CLIP A2	420×594	415×589	631	457	170	10	2.5	21	21	24	6.43	1600
VM TWO CLIP A1	594×841	589×836	878	631	170	10	2.5	30	21	24	15.12	2600
VM TWO CLIP A	216×279	211×274	316	253	170	10	2.5	21	21	24	3.22	3800
VM TWO CLIP B	279×432	274×472	469	316	170	10	2.5	21	21	24	4.82	3200


VM TWP CLIP 設置方法

1. ディスプレイの裏にクリップをつける

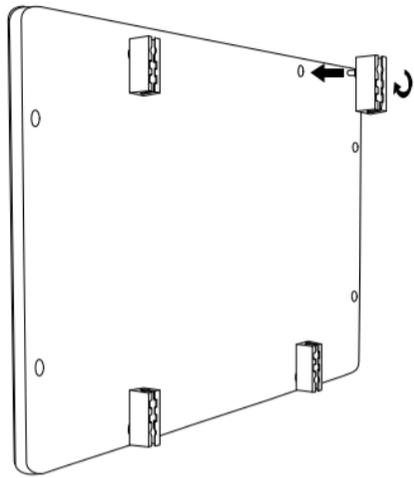


クリップの裏面がネジになっているので手で回してつける

2. 使わないねじ穴にシールを貼る

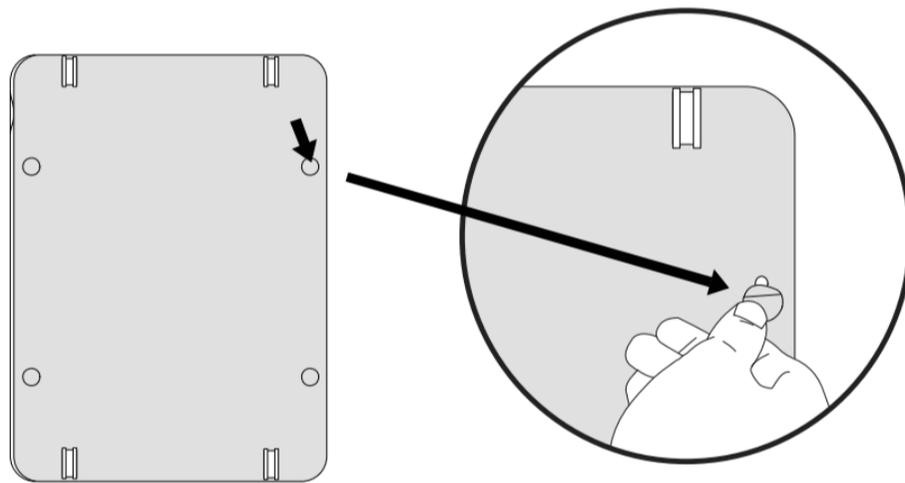


3. スタンドなどに取り付ける

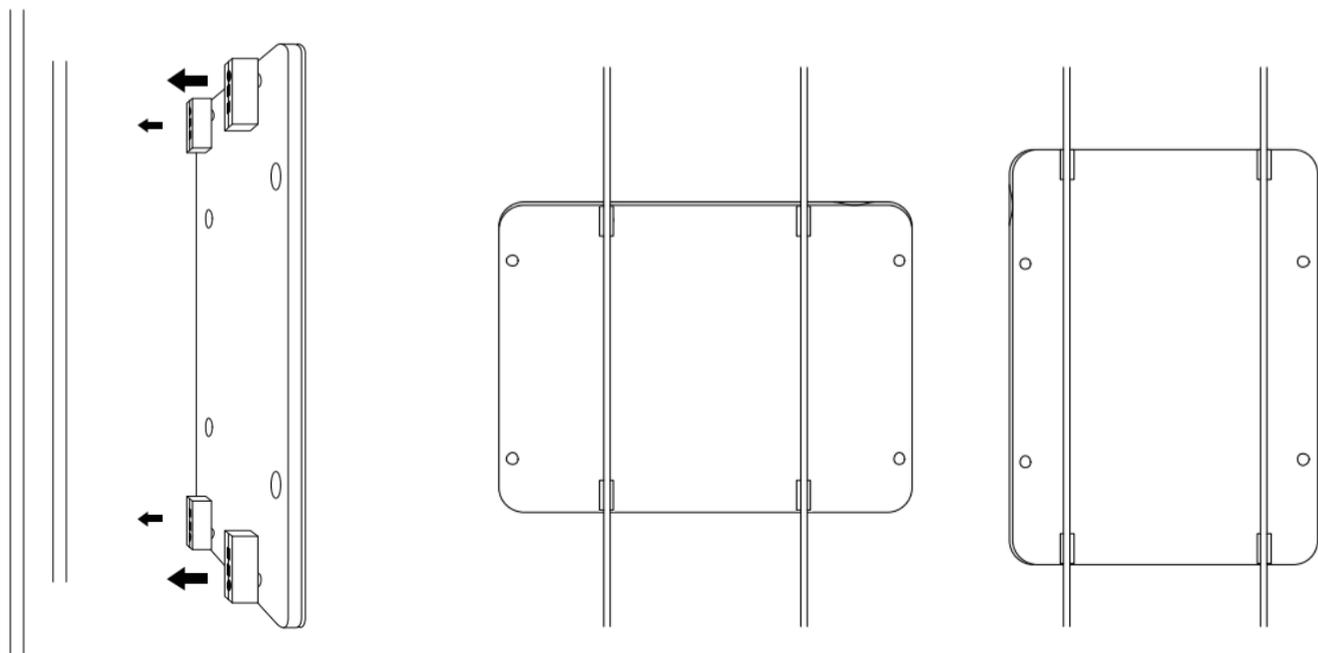


VM WALL

取扱説明書

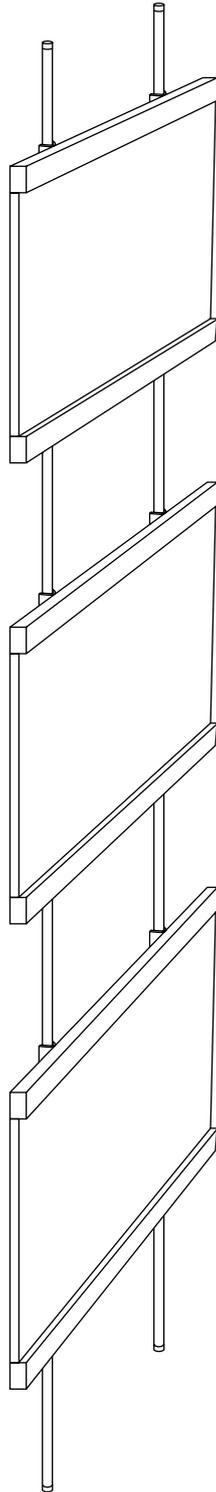

パーツ一覧

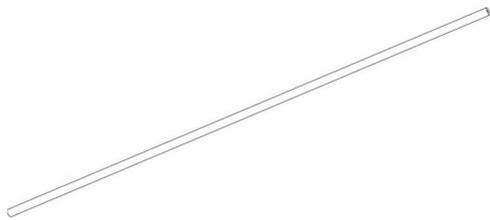

アルミバー 50 cm (6 本)



円形プレート (6 個)




バー保持具 (6 個)



バー接続用ネジ (4 本)



アルミバー頭頂部ネジ (4 個)

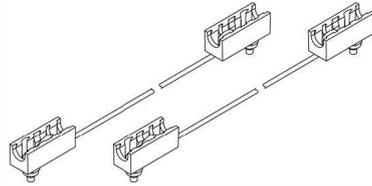

エクステンションケーブル赤・青 (1 組)




ネジ (6 本)



ボードアンカー (6 個)



六角レンチ s2 (1 個)



WALL パワーコード (1 個)
(別売)




AC アダプターと電源コード (1 個)
(別売)




壁掛け用パネル (必要枚数)
(別売)


- 1 円形プレートを取り付ける場所にマークをする。壁掛け用パネルを取り付けるバーの間隔は170mmになるようにする。円形プレートを取り付ける際には、設置用の穴に、アンカー用カバー、円形プレート、ネジの順で留める。一つ目のプレートを壁に設置した後、バー保持具も取り付ける。

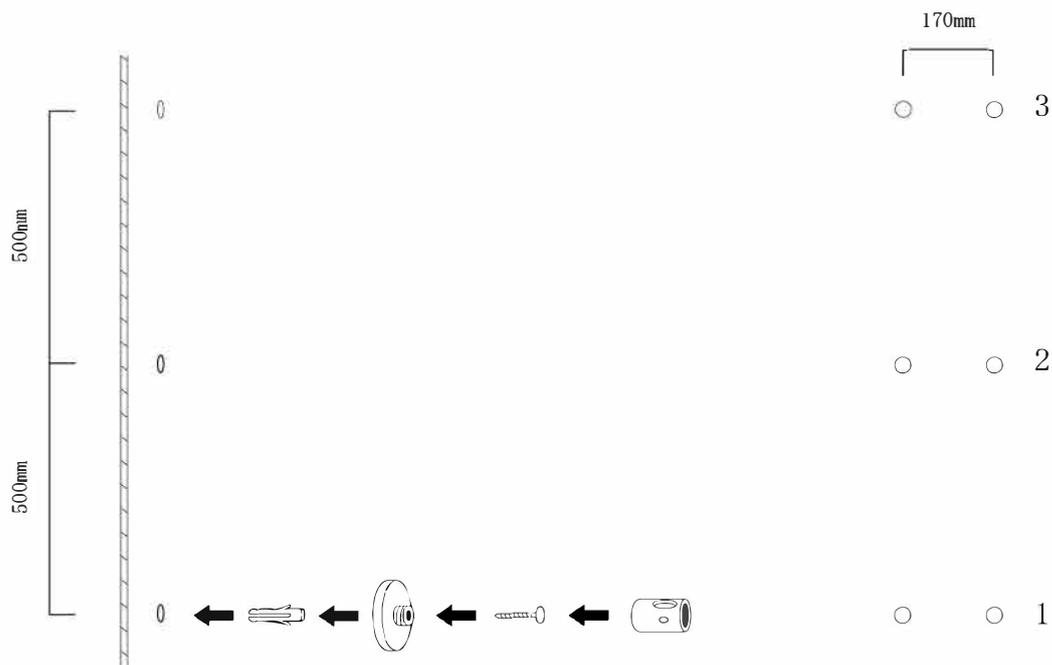



- 2** アルミバーを設置したバー保持具に差し込む。
バー保持具の横のネジ穴をアレンキーで締めて、バーを固定する。

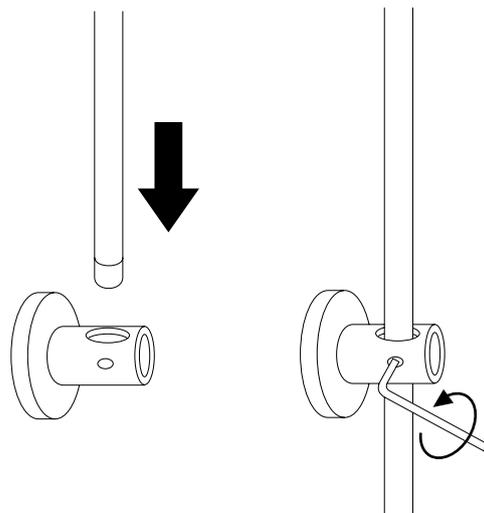



- 3** スレッドロッドを、2番で固定したアルミバーの先端に奥まで締めます。
2番と同様の作業を、次のアルミバーに対して行います。

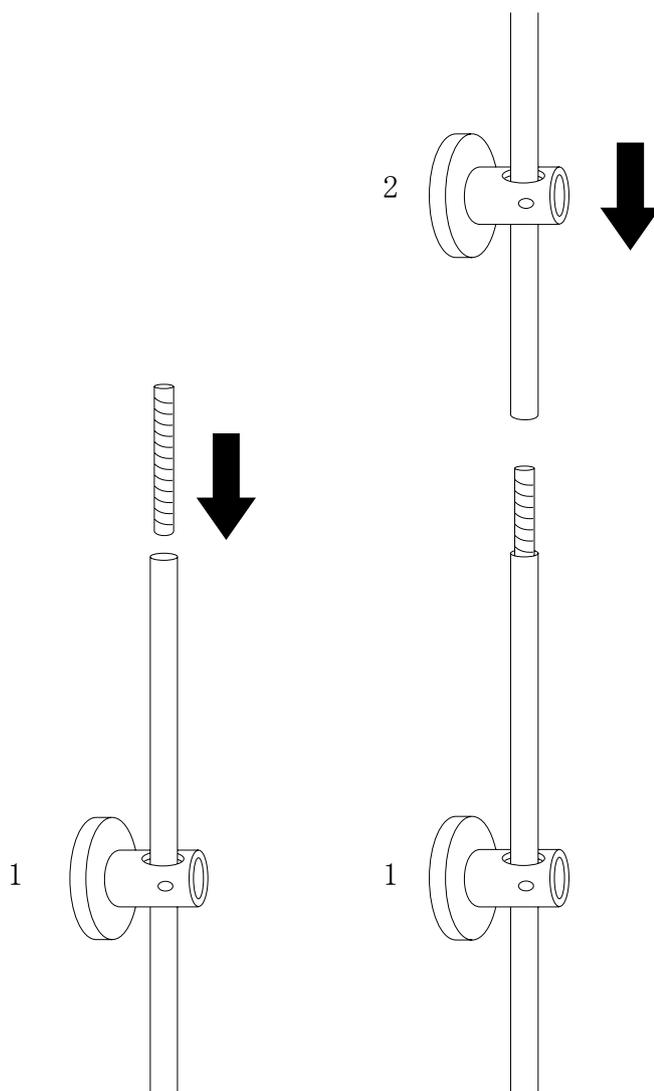

*下の図の通り、向きを確認して正しい方向にパネルを設置して下さい。

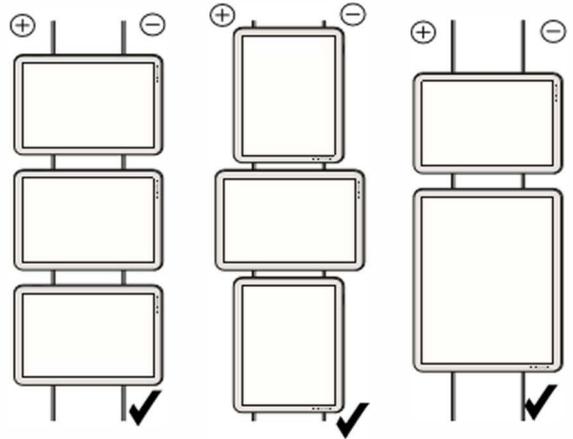
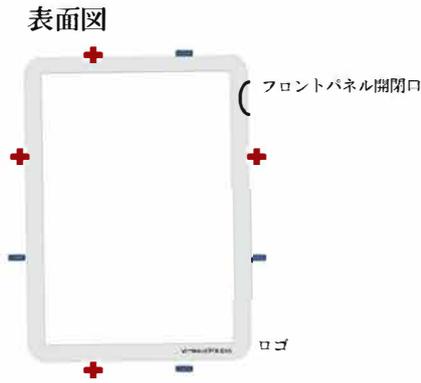


*パネルは窪みの部分から斜めに開きます。

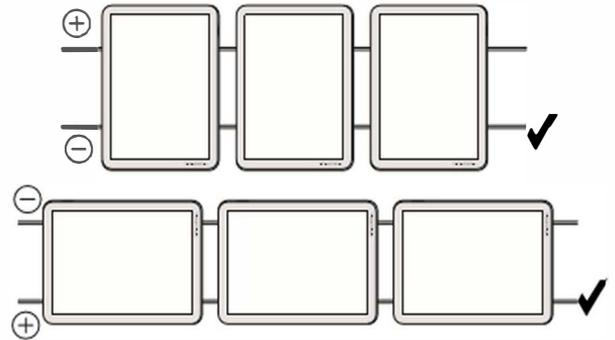

6 ACアダプター（と接続変換プラグ）をWALLパワーアダプターに接続し、電源をコンセントに繋いで下さい。

*パネルの付け替えは、電源を切ってから行って下さい。

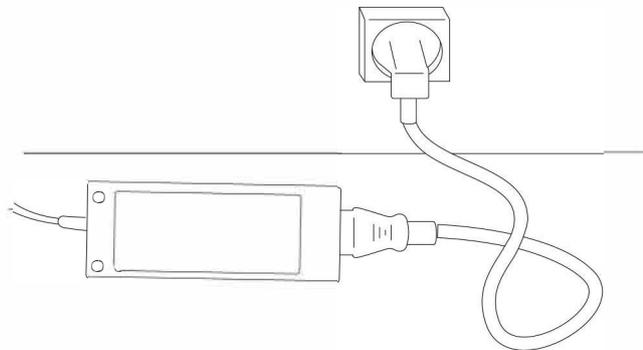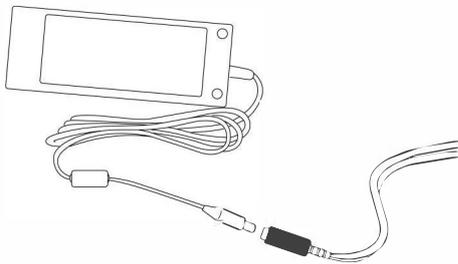

国際認証



製品組立などのご質問がある際には、下記よりアフターセールス担当者にご連絡下さい。

メールアドレス：info-jp@vitrinemia.com
電話番号：03-6633-3303